

Pannekoekendijk

- geprefabriceerde trek/drukpaal 400 x 400 mm $F_{t; ud} = 250 \text{ kN}$ $F_{d; ud} = 1.650 \text{ kN}$
- geprefabriceerde trekpaal 400 x 400 mm $F_{t; ud} = 320 \text{ kN}$
- avegearpaal $\text{Ø } 350 \text{ mm}$ $F_{d; ud} = 500 \text{ kN}$



Stadsgracht

deel bestaande wand slopen

compartimenteringsdamwand

koppelankers tussen permanente damwand bouwput en bestaande damwand

koppelankers tussen permanente damwand bouwput en bestaande damwand


paalpuntniveau t.o.v. NAP
trekpalen trek/drukpalen

-12,00 m	-12,00 m
-12,50 m	-12,00 m
-13,00 m	-12,50 m
-13,00 m	-13,00 m

bestaande damwand

permanente damwand met tijdelijke ankers

permanente damwand met tijdelijke ankers

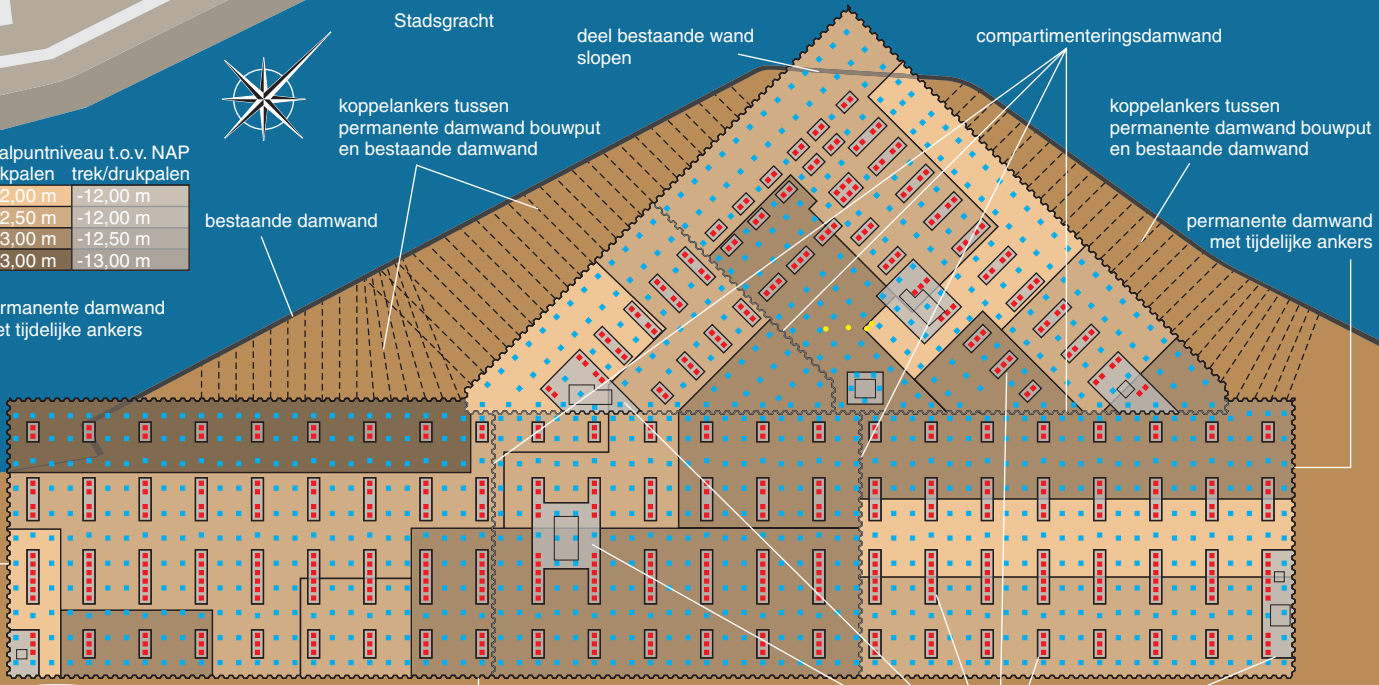

Jufferenwal

permanente damwand met permanente groutankers

gewapend onderwaterbeton t.p.v. poeren